

IX-DV

IP-videodørstation


IX-DV er en vejrbestandig IP-videodørstation til påmontering, der tilsluttes et netværk via et Cat-5e/6-kabel. Stationen er desuden SIP-kompatibel.

Den er udstyret med et fast 1,23 megapixel-kamera, hvis vinkel kan justeres lodret ved hjælp af en håndtag på bagsiden af stationen. Video kan streames til tredjepartsudstyr ved hjælp af ONVIF® Profile S eller RTSP.

Lyd og video kan gemmes på et microSD™-kort.

Den kan programmeres til at ringe til op til 20 stationer, og der kan vælges mellem tre forskellige opkaldsniveauer. Stationens 600 Ω-udgang kan bruges til personsøgning eller kommunikation. To kontaktudgange kan programmeres til at udløses, når døren åbnes, eller baseret på stationens status. Seks indgange kan bruges til at udløse et udgående opkald eller besvare et opkald/en opkaldsmeddelelse.

Der er akustiske og visuelle indikatorer for opkald, kommunikation og døråbning. Lydfiler kan uploades til brugerdefinerede meddelelser, der skal afspilles ved døråbning, opkald, kommunikationsstart, fejlmeddelelser og mere.

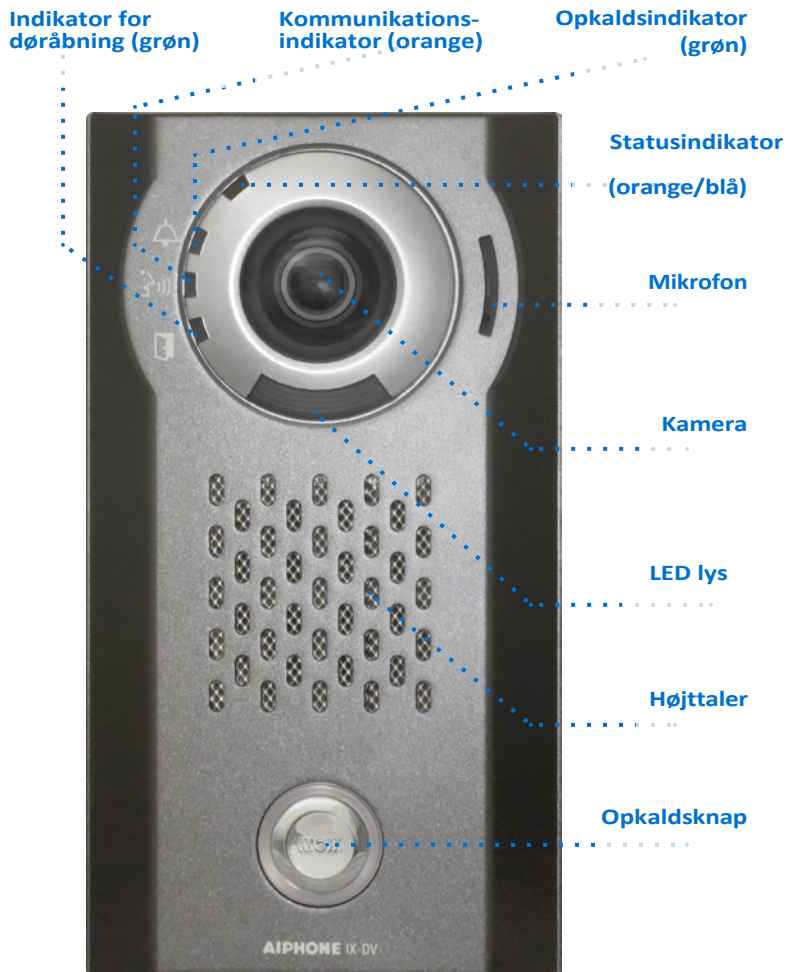

- **SIP-kompatibel**
- **Fastmonteret videokamera på 1,23 megapixel**
- **Hvid LED til belysning ved svagt lys**
- **ONVIF® Profil S-kompatibel**
- **Lodret justering af kameraet +15°, 0° eller -8° (manuel)**
- **Stik til microSD™-kort**
- **Vejr- og hæværksbestandig**
- **To kontaktudgange**
- **Seks triggerindgange**
- **Anodiseret aluminium**
- **PoE (802.3af)**
- **PoE-gennemgang (kræver 802.3at Type 2 PoE+)**

Strømkilde: PoE (IEEE 802.3af klasse 0) eller 24 V DC (PS-2420UL)

Strømforbrug 5,28 W

Kamera: 1/3" CMOS, 1,23 megapixel **Min.**

belysning 5 lux

Lydkodek: G.711 (μ-law, A-law), G.722

Videokodek: H.264/AVC, Motion JPEG

Protokoller: IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS

Portsikkerhed: IEEE 802.1X

Driftstemperatur -40° ~ 140°F (-40° ~ 60°C)

UL-godkendt UL 62368-1 cUL 62368-1

Beskyttelse: IP54, IK08

Mål: 207 mm H 115 mm B 52,5 mm D