

IX-DVF-6


IP-videodørstation

IX-DVF-6 er en vejrbestandig IP-videodørstation til indbygning med seks mærkede knapper til selektiv opkald. Den tilsluttes netværket via et Cat-5e/6-kabel og er SIP-kompatibel.

Den er udstyret med et fast 1,23 megapixel-kamera, hvis vinkel kan justeres lodret ved hjælp af en håndtag på bagsiden af stationen. Video kan streames til tredjepartsudstyr ved hjælp af ONVIF® Profile S eller RTSP. Audio og video kan gemmes på et microSD™-kort.

Stationen har en 600 Ω-udgang, der kan bruges til personsøgning eller kommunikation. To kontaktudgange kan programmeres til at aktiveres, når døren udløses, eller baseret på en bestemt status.

Der er akustiske og visuelle indikatorer for opkald, kommunikation og døråbning. Lydfiler kan uploades til brugerdefinerede meddelelser der skal afspilles ved døråbning, opkald, kommunikationsstart, fejlmeddelelse og meget mere.

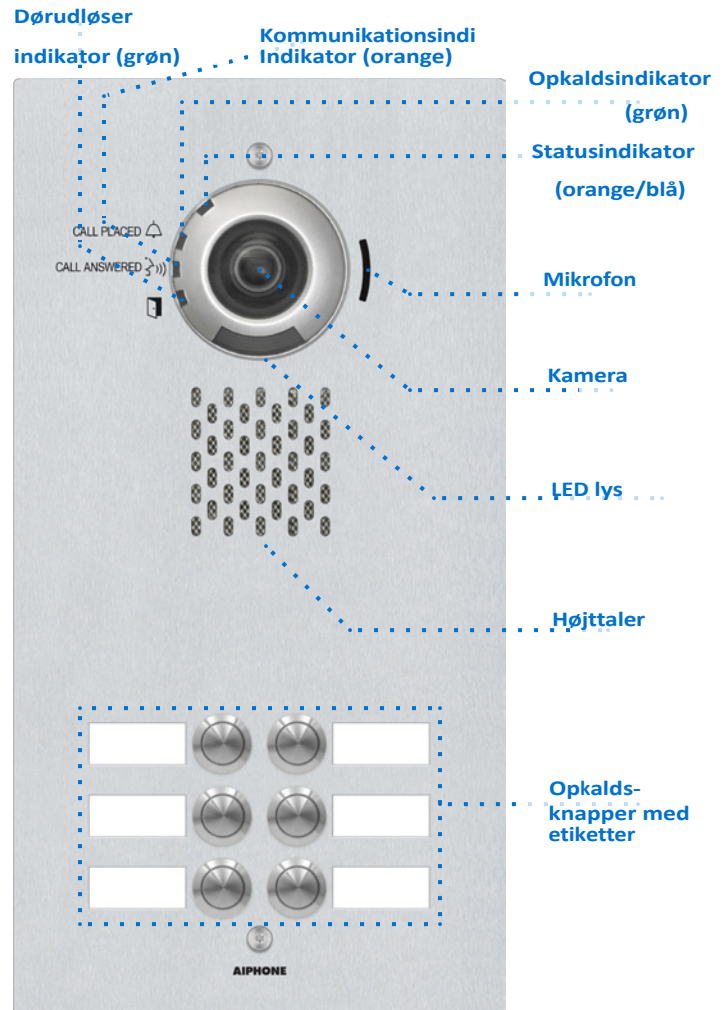

- **SIP-kompatibel**
- **Fastmonteret videokamera på 1,23 megapixel**
- **Hvid LED til belysning ved svagt lys**
- **ONVIF® Profil S-kompatibel**
- **Lodret justering af kameraet +15°, 0° eller -8° (manuelt)**
- **Vejr- og hærværksbestandigt**
- **Seks mærkede opkaldsknapper (blank skabelon medfølger)**
- **To kontaktudgange**
- **Rustfrit stål**
- **PoE (802.3af)**
- **PoE-gennemgang (kræver 802.3at Type 2 PoE+)**

Strømkilde: PoE (IEEE 802.3af klasse 0) eller 24 V DC (PS-2420UL)

Strømforbrug 5,28 W

Kamera 1/3" CMOS 1,23 megapixel

Min. belysning 5 lux

Lydkodek: G.711 (μ-law, A-law), G.722

Videokodek: H.264/AVC, Motion JPEG

Protokoller: IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS

Portsikkerhed: IEEE 802.1X

Driftstemperatur -40° ~ 140°F (-40° ~ 60°C)

Beskyttelsesklasse IP65, IK08

Dimensioner H 347,7 mm B 182,6 mm