

IX-DVF-L

IP-videodørstation

IX-DVF-L er en vejrbestandig IP-videodørstation til indbygning med et indbygget kredsløb, der understøtter T-spole-kompatible høreapparater. Den tilsluttes et netværk via et Cat-5e/6-kabel. Dørstationen er desuden SIP-kompatibel.

Den er udstyret med et fastmonteret 1,23 megapixel farvekamera, hvis vinkel kan justeres lodret ved hjælp af en håndtag på bagsiden af stationen. Video kan streames til tredjepartsudstyr ved hjælp af ONVIF® Profile S eller RTSP. Lyd og video kan gemmes på et microSD™-kort.

Den kan programmeres til at kalde op til 20 stationer, og der kan vælges mellem tre forskellige opkaldsniveauer. Stationen har en 600 Ω-udgang, der kan bruges til personsøgning eller kommunikation. To kontaktudgange kan programmeres til at udløses ved døråbning eller baseret på stationens status. Seks indgange kan bruges til at udløse et udgående opkald eller besvare et opkald/en person.

Der er akustiske og visuelle indikatorer for opkald, kommunikation og døråbning. Lydfiler kan uploades til brugerdefinerede meddelelser, der skal afspilles ved døråbning, opkald, kommunikationsstart, fejlmeddelelser og mere.

- **Understøtter teleslynge til høreapparater (kræver 24 V DC)**

- **SIP-kompatibel**

- **1.23 megapixel fastmonteret farvevideokamera**

- **Hvid LED til belysning ved svagt lys**

- **Overholder ONVIF® Profile S**

- **Lodret justering af kameraet +15°, 0° eller -8° (manuelt)**

- **Stik til microSD™-kort (medfølger ikke fra Aiphone)**

- **Vejr- og hærværksbestandig**


- **To kontaktudgange**

- **Seks triggerindgange**

- **Rustfrit stål**

- **PoE (802.3af)**

- **RJ45 ind/ud med PoE-gennemgang (802.3at Type 2 PoE+)**

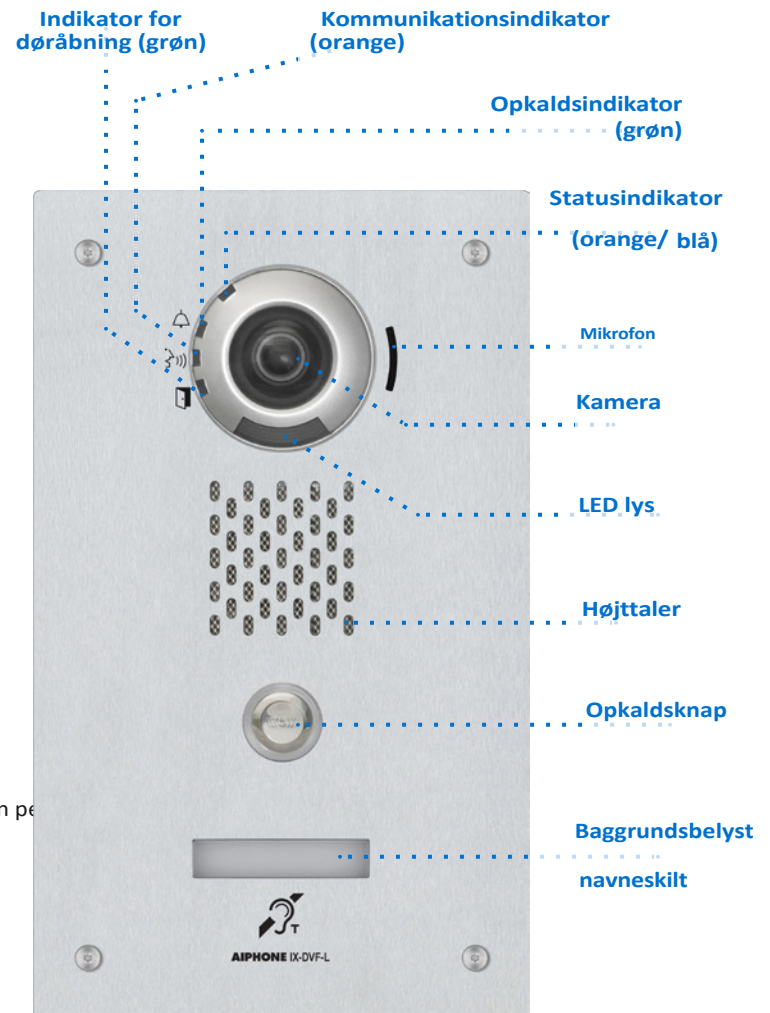

Strømkilde: PoE (IEEE 802.3af klasse 0) eller 24 V DC T-spole:
24 V DC (PS-2420UL)

Strømforbrug 5,28 W

Kamera: 1/3" CMOS, 1,23 megapixel

Min. belysning: 5 lux

Lydkodek: G.711 (μ-law, A-law), G.722

Videokodek: H.264/AVC, Motion JPEG

Protokoller: IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS,
RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP,
DHCP, NTP, DNS

Portsikkerhed: IEEE 802.1X

Driftstemperatur -40° ~ 140°F (-40° ~ 60°C)

Beskyttelsesklasse IP65, IK08

Dimensioner 178 mm B H 347 mm