


IX-SSA-RA

IP-lyd-nødopkaldsstation

IX-SSA-RA er en vejrbestandig IP-lyd-nødopkaldsstation til indbygning med reliefbogstaver og skiltning i blindeskrift. Den tilsluttes til et netværk via Cat-5e/6-kabel og er SIP-kompatibel. Indikatorer for opkaldsstatus opfylder ADA-kravene til redningsassistance.

Lyd kan gemmes på et microSD™-kort. Den kan programmeres til at kalde op til 20 stationer og har en 600 Ω-udgang, der kan bruges til personsøgning eller kommunikation. To kontaktudgange kan programmeres til at udløses ved døråbning, når 600 Ω-udgangen bruges, eller baseret på stationens status.

Der er akustiske og visuelle indikatorer for opkald, kommunikation og døråbning. Lydfiler kan uploades til brugerdefinerede meddelelser, der skal afspilles ved døråbning, opkald, kommunikationsstart, fejlmeddelelser og mere.

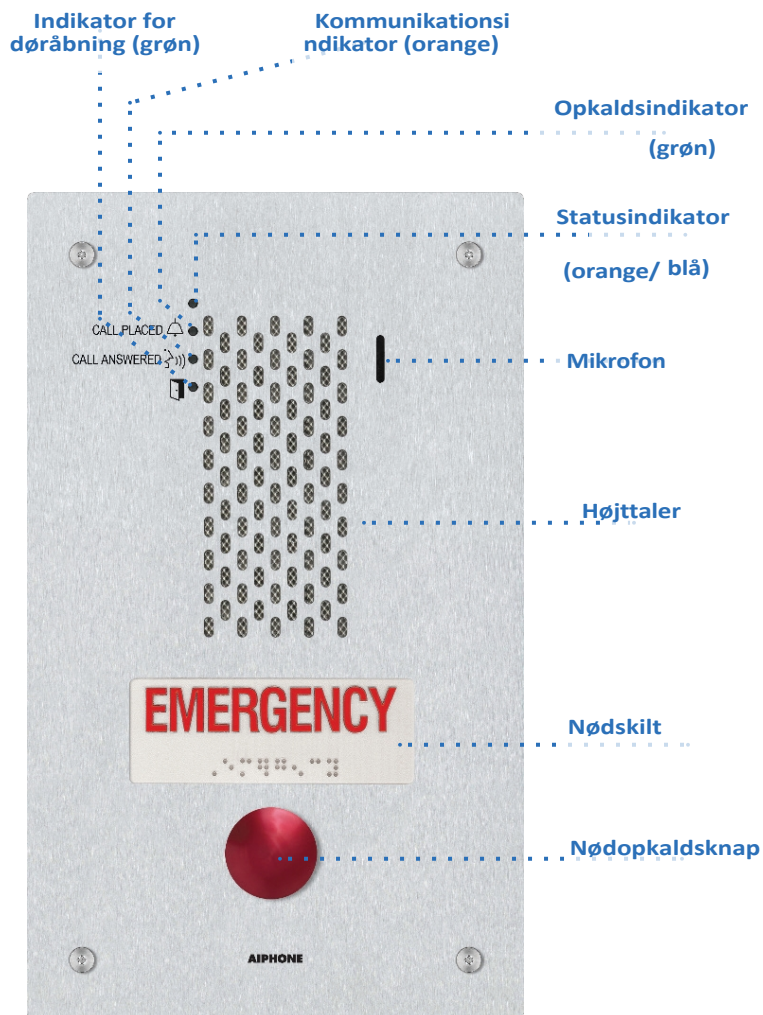

- **SIP-kompatibel**
- **ADA-kompatibel skiltning med reliefbogstaver og blindeskrift**
- **Plads til microSD™-kort**
- **Vejr- og hærværksbestandig (IP65)**
- **To kontaktudgange, seks triggerindgange**
- **Rustfrit stål**
- **PoE (802.3af)**
- **RJ45 ind/ud med PoE-gennemgang (802.3at Type 2 PoE+)**

Strømkilde: PoE (IEEE 802.3af klasse 0) eller 24 V DC (PS-2420UL)

Strømforbrug 3,36 W

Lydkodek G.711 (μ-law, A-law), G.722

Protokoller: IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS

Portsikkerhed: IEEE 802.1X

UL-godkendt UL 62368-1 cUL 62368-1

Driftstemperatur: -40° ~ 140°F (-40° ~ 60°C)

Beskyttelsesklasse IP65, IK08

Dimensioner: 297 mm H 178 mm B